



www.panther-batterien.de



DER ZUVERLÄSSIGE BEGLEITER


Die AGM-Technologie von Panther garantiert auch bei häufigem Laden und Entladen sowie extremen Witterungsbedingungen eine konstant hohe Leistung. Die vorgeladene Batterie kann direkt in Betrieb genommen werden, so dass Ihrer Tour und damit grenzenlosem Fahrspaß nichts mehr im Wege steht.

VORTEILE




















- neueste AGM-Technologie
- keinerlei Gasaustritt
- hohe Rüttel- und Zyklenfestigkeit
- zuverlässig und langlebig
- geringe Selbstentladung
- auslaufsicher
- robustes Gehäuse
- für jeden Typ lieferbar
- Lieferung als Komplett-Set mit Säurepack
- inkl. Anleitung

EINSATZ

- Motorrad, Motorroller, Mofa, Quad, ATV
- Aufsitzmäher, Rasentraktor, Jetski, Schneemobil.
- Reinigungsmaschinen, Reha, Sportfahrzeuge etc.



MOTORRAD AGM

ARTIKELNUMMER	JAPAN-NUMMER	SPANNUNG VOLT	KAPAZITÄT AH	KALTSTART A/EN	LÄNGE MM	BREITE MM	HÖHE MM	ANSCHLUSSPOLE	SCHALTUNG	GEWICHT KG
MB.5031477	CTX4L-BS	12	3	50	114	71	86	Y5		1.5
MB.5041277	CTX5L-BS	12	4	80	114	71	106	Y5		1.5
 MB.5041577	YTR4A-BS	12	3	20	114	49	86	Y12		1.1
MB.5061477	CTX7L-BS	12	6	100	114	71	131	Y5		2.5
MB.5061577	CTX7A-BS	12	6	105	152	88	94	Y5		2.6
MB.5081277	CTX9-BS	12	8	110	152	88	107	Y5		3.1
MB.5101277	CTX12-BS	12	10	150	152	88	131	Y5		4.1
MB.5101377	CTX12A-BS	12	10	160	150	88	105	Y5		3.6
MB.5121477	CTX14-BS	12	12	190	152	88	147	Y5		4.5
MB.5144577	CTX16-BS	12	14	220	150	87	161	Y4		5.3
MB.5144677	CTX16-BS -1	12	14	220	151	87	161	Y1		5.3
MB.5200277	YTX20CH-BS	12	18	270	150	87	161	Y4		5.8
MB.5201377	CTX 20 BS	12	18	240	175	87	155	Y4		6.5
MB.5201477	CTX20L-BS	12	18	240	175	87	155	Y4		6.5
MB.5031433	CTX4 FA	12	3	50	114	71	86	Y5		2.9
MB.5041233	CTX5 FA	12	4	80	114	71	106	Y5		3.0
MB.5081233	CTX9 FA	12	8	110	152	88	107	Y5		2.9
MB.5144533	CTX16 FA	12	14	220	150	87	161	Y4		5.3

 RENNERTYP


FA FACTORY ACTIVATED / GEFÜLLT UND GELADEN

 FÜR HARLEY DAVIDSON




POLTYP	VORDERSEITE	SEITE	OBEN
Y1			
Y2			
Y3			
Y4			
Y5			
Y6			
Y7			
Y8			
Y9			
Y10			
Y11			
Y12			
Y13			
Y14			
K30	Kabel mit Stecker und Sicherheitshalterung für pos. Anschluss Kabel mit Stecker für neg. Anschluss 		

SCHALTUNG **6V**

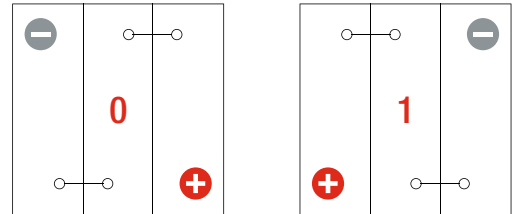

SCHALTUNG **12V**

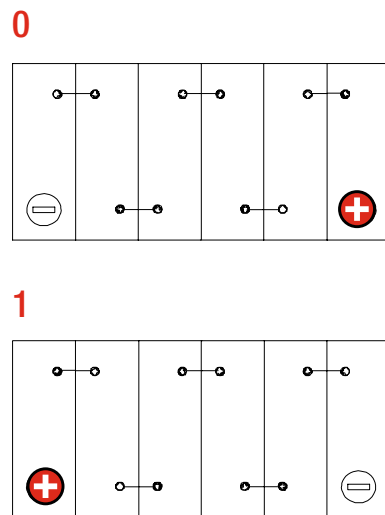

BODENLEISTE

B00

